








CE IP20



1A2810400.01.00	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A BINARIO PER CARTONGESSO 12,5 mm LUNGHEZZA 2000 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 2000 x 26 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 100 mm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO PLASTERBOARD TRACK 12,5 mm - 2000 mm LENGTH PLASTERBOARD CUT-OUT 2000 x 26 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 100 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
-----------------	-------------------------	---








KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


1Z1120250	STANDARD	DRIVER ON/OFF INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP67
1Z1120380	STANDARD	DRIVER ON/OFF INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 320 W - IP67
1A2810000.11.00	STANDARD	POWER KIT ON/OFF - COMPATIBILE DALI INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20
1A2810000.12.00	STANDARD	POWER KIT ON/OFF - COMPATIBILE DALI INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 320 W - IP20

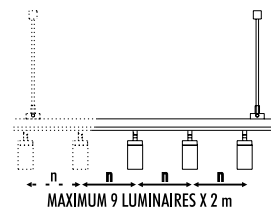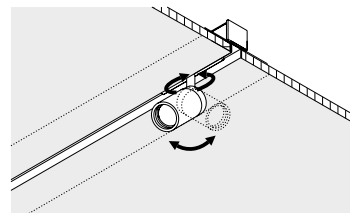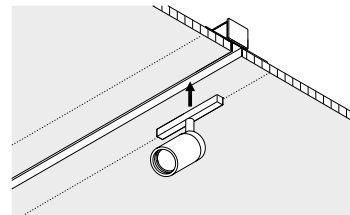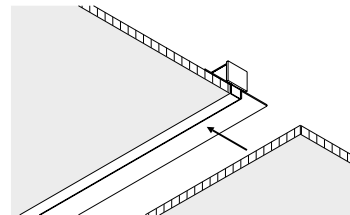

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A2810400.02.00	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE POWER CONNECTOR
1A2810400.03.00	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA PER ALIMENTAZIONE END CAP FOR POWER CONNECTOR
1A2810400.04.00	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA END CAP
1A2810400.05.00	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A CONNETTORE LINEARE / ACQUISTARE INSIEME A 1A2810400.06.00 LINEAR CONNECTOR / TO BUY TOGETHER WITH 1A2810400.06.00
1A2810400.06.00	NERO OPACO / MATT BLACK	STAFFA DI RINFORZO REINFORCING BRACKET
1A2810000.07.00	STANDARD	MORSETTO CON PINZA M6 CLAMP WITH M6 GRIPPE
1A2810000.08.00	STANDARD	SET SOSPENSIONE SUSPENSION SET
1A2810000.09.00	STANDARD	PROTEZIONE PER INSTALLAZIONE CARTONGESSO 2000 mm PLASTER INSTALLATION GUARD 2000 mm
1A2810000.10.00	STANDARD	STRUMENTO TAGLIO CUTTING TOOL




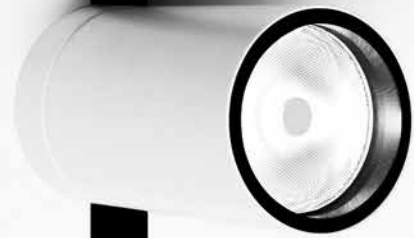


The sizes are expressed in millimeters.

DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA SOFFITTO DA INCASSO - METALLO - POLICARBONATO
RECESSED CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE  IP20

DOT FRAMELESS



1A0090300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	48 V DC - 13 W LED WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97 ORIENTABILE SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A0090300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	
1A0090400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DALI	
1A0090400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DALI	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1A3090000.00.00	FASCIO / BEAM 14°	LENTE / LENS
1A3100000.00.00	FASCIO / BEAM 24°	
1A3110000.00.00	FASCIO / BEAM 36°	
1A3120000.00.00	FASCIO / BEAM 50°	