



Libertà assoluta, spazialità assoluta, creatività assoluta. / Absolute freedom, absolute spatiality, absolute creativity.

La rappresentazione euclidea degli Stati Fondamentali della luce:  
diretta, indiretta e diffusa.

La possibilità di portare la luce ovunque, liberamente  
senza essere condizionati dall'impianto elettrico.

Ogni prodotto vive di vita propria, ma può integrarsi e fondersi con l'altro.

Con **Endless** è possibile alimentare **Infinito, Flash, Ohm**

La tecnologia aiuta a cancellare i confini.

Materiali impalpabili, talvolta invisibili, conduttori nascosti, travestiti,  
ragnatele sottili di filamenti che conducono e disegnano la luce.

Luce che corre su binari digitali, su fili leggeri e quasi invisibili,  
su nastri modulabili che possono posarsi su scale,  
finestre, vetrate, senza più limiti.

Circuiti che si chiudono, luci d'accento, diodi leggerissimi.

Progetti integrati, modulabili e compatibili con **Endless**.

Tutto questo è parte dei nostri Sistemi.

The Euclidean representations of the Fundamental States of light:  
direct, indirect and diffuse.

The possibility to take light anywhere, freely,  
without any electrical constraints.

Each product lives its own life, but can be integrated and blended with  
others. **Endless** can be used to power **Infinito, Flash, Ohm**.

Technology helps to break down the boundaries.


Intangible, almost invisible materials, hidden, camouflages conductors,  
thin cobwebs of filaments that carry and draw the light.

Light running on digital tracks, ultra-light and almost invisible wires,  
modular tapes that can be laid limitlessly on  
stairs, windows, glass panels.

Circuit that close, accent lighting, ultra-light diodes.

Different, modular and compatible products together with **Endless**.

All this is part of our Sistemi.

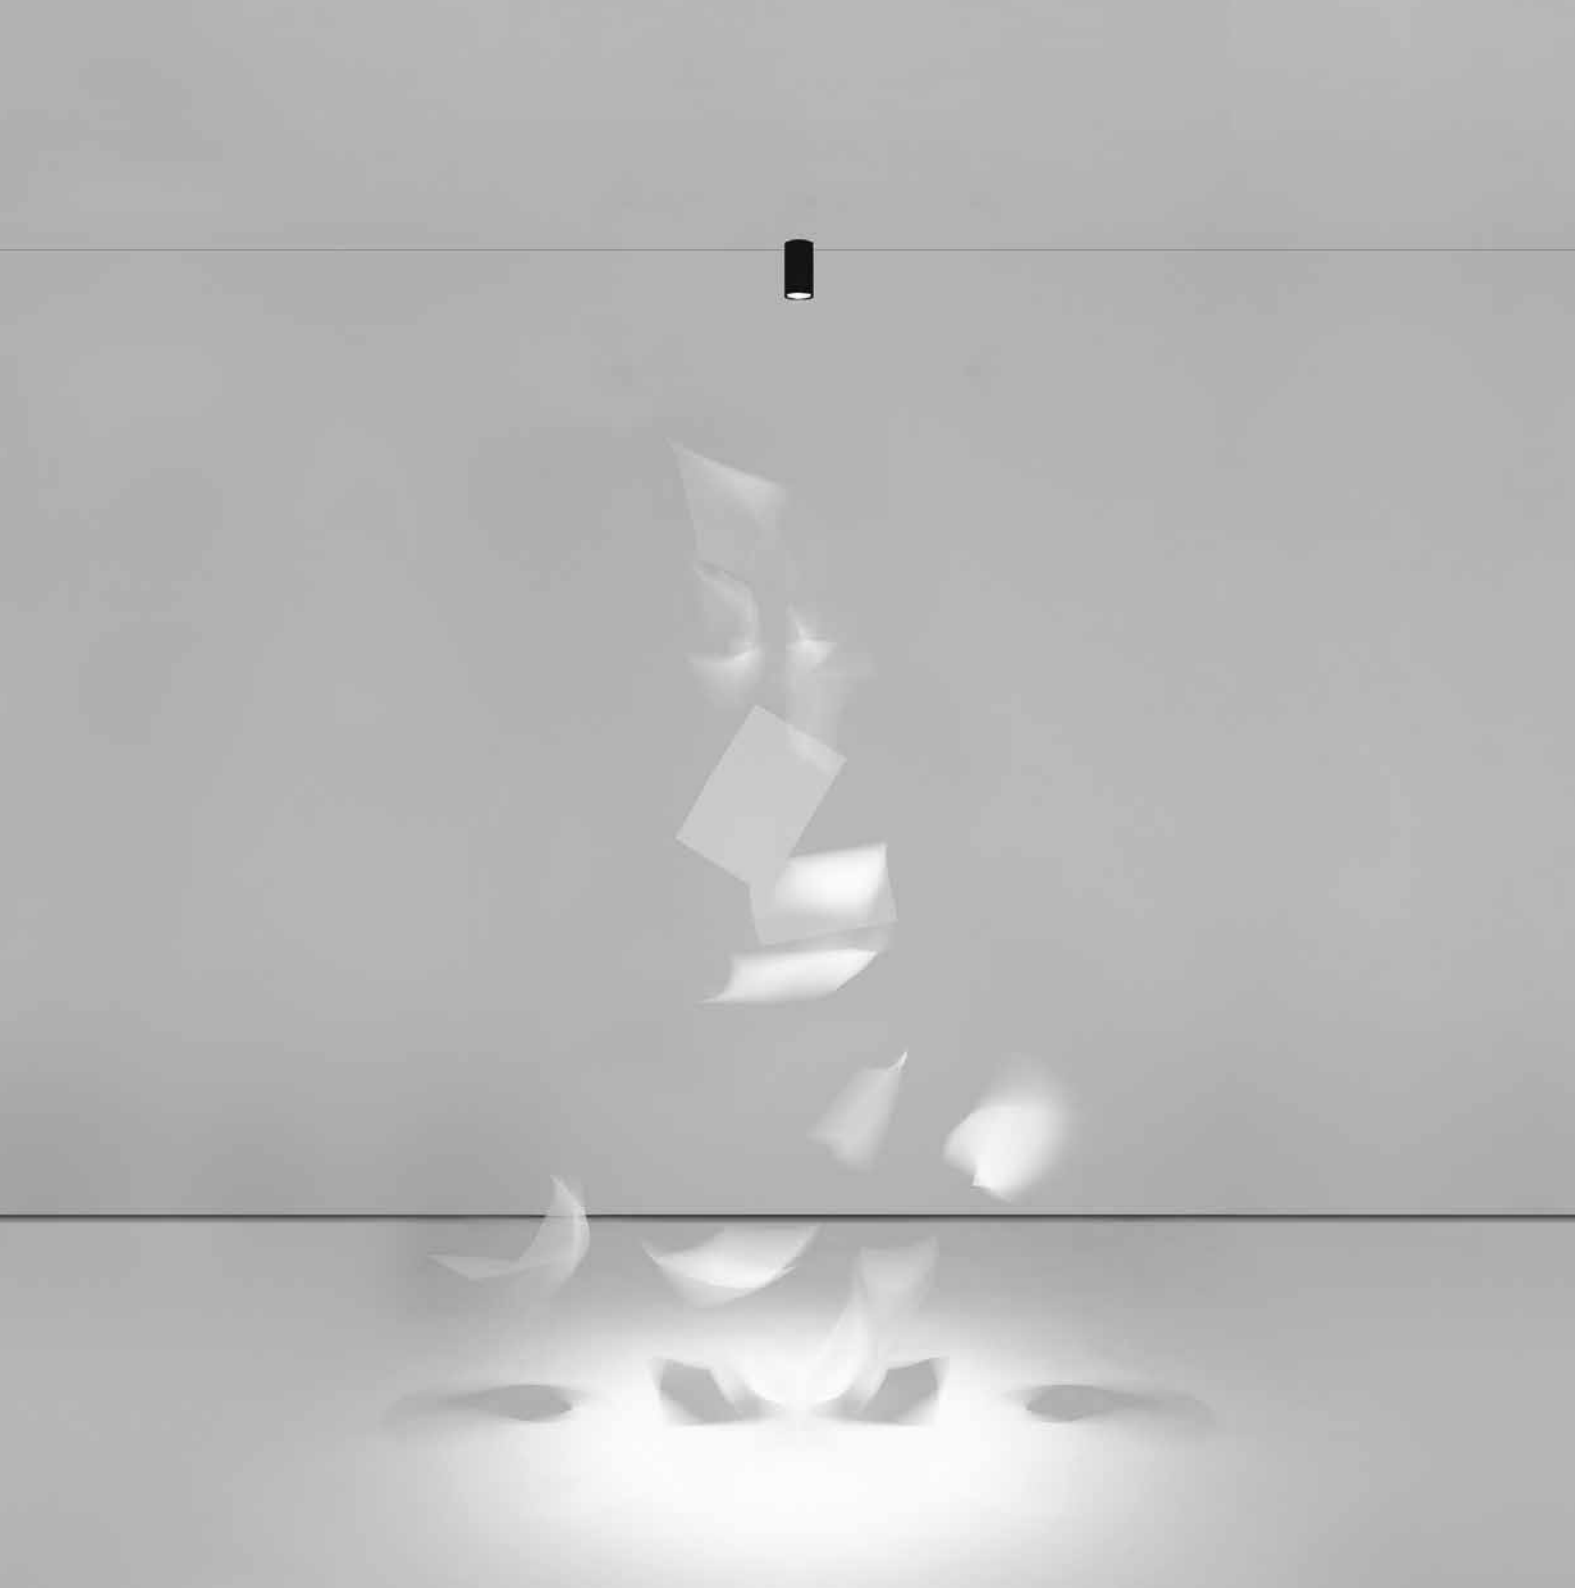

La luce corre sul filo.

Un filo quasi impercettibile, sospeso nello spazio.

Come un funambolo su una corda sottilissima,  
la luce arriva ovunque, con leggerezza ed emozione.

Ohm è un progetto elettromeccanico, che sfrutta al massimo le  
caratteristiche dei diodi luminosi. Un omaggio al grande scienziato  
tedesco Georg Simon Ohm e ai principi fondamentali dell'elettricità.

Il segreto di Ohm è uno speciale cavo unipolare tirato da parete a  
parete. La fonte quasi si nasconde, impalpabile e discreta.

Ohm disegna lo spazio, crea ragnatele quasi invisibili  
che sostengono i diodi, fonti di luce puntuale, minuscole sorgenti  
sospese in uno spazio vibrante.


Light runs on a wire.

An almost imperceptible wire, suspended in space.




Like a tightrope walker on an ultra-thin wire,  
the light reaches everywhere, thrilling and impalpable.


Ohm is an electro-mechanical project that exploits the characteristics  
of light-emitting diodes to the full. It pays homage to the great German  
scientist Georg Simon Ohm and to the fundamental principles of  
electricity. Ohm's secret is a special single-pole cable running between  
two walls. The source is practically hidden, discreet and intangible.

Ohm draws the space, creating almost invisible cobwebs that support  
the diodes, sources of projected light, tiny light sources suspended in a  
vibrating space.



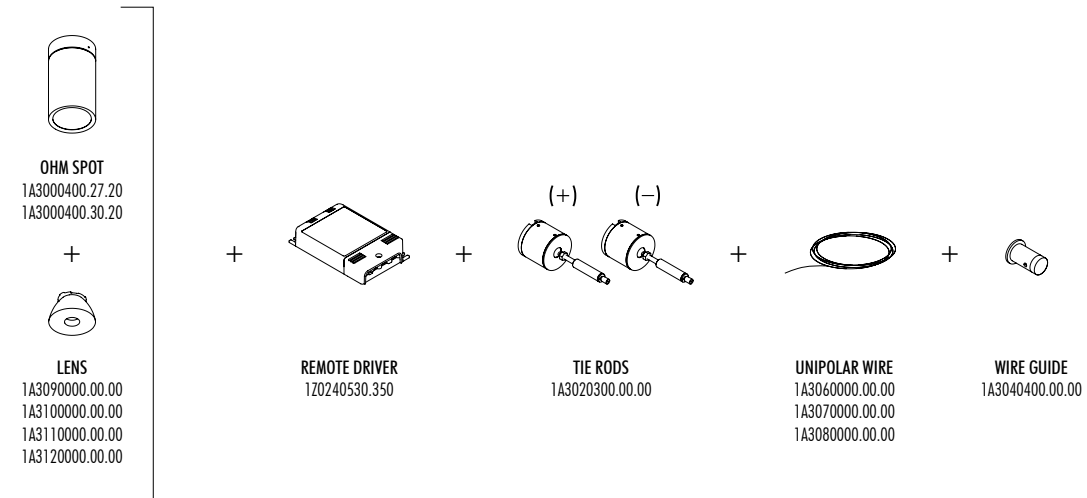



LUNGHEZZA TOTALE MAX 50 METRI / TOTAL LENGTH MAX 50 METER

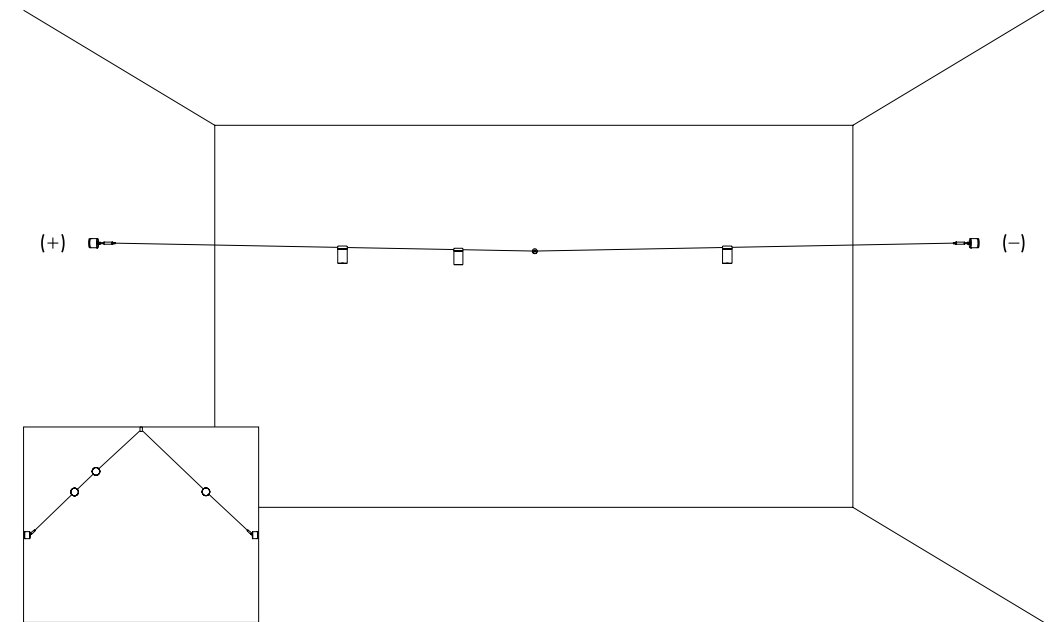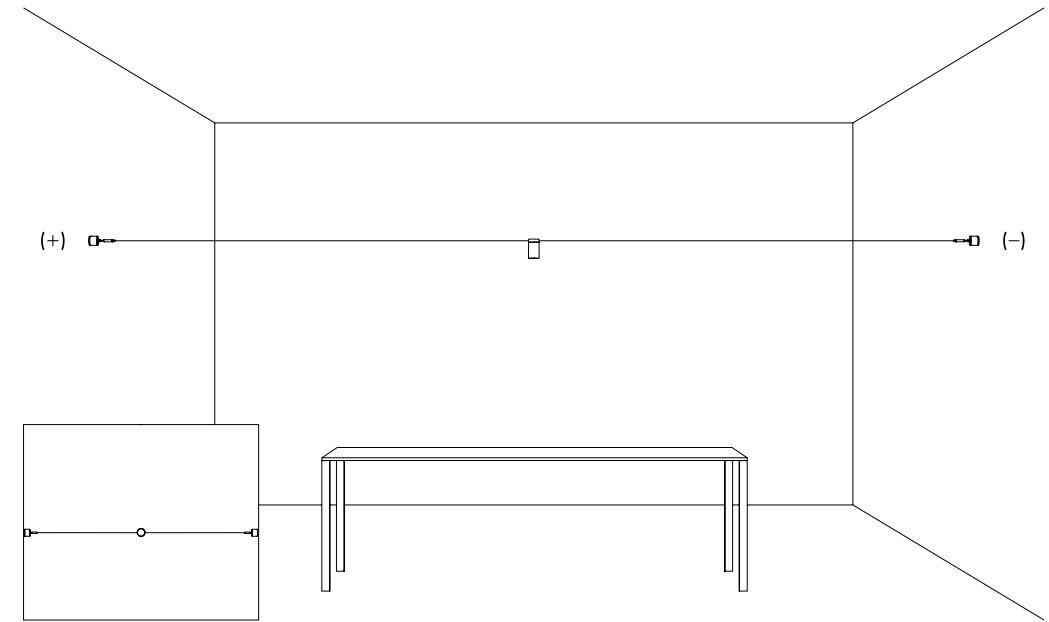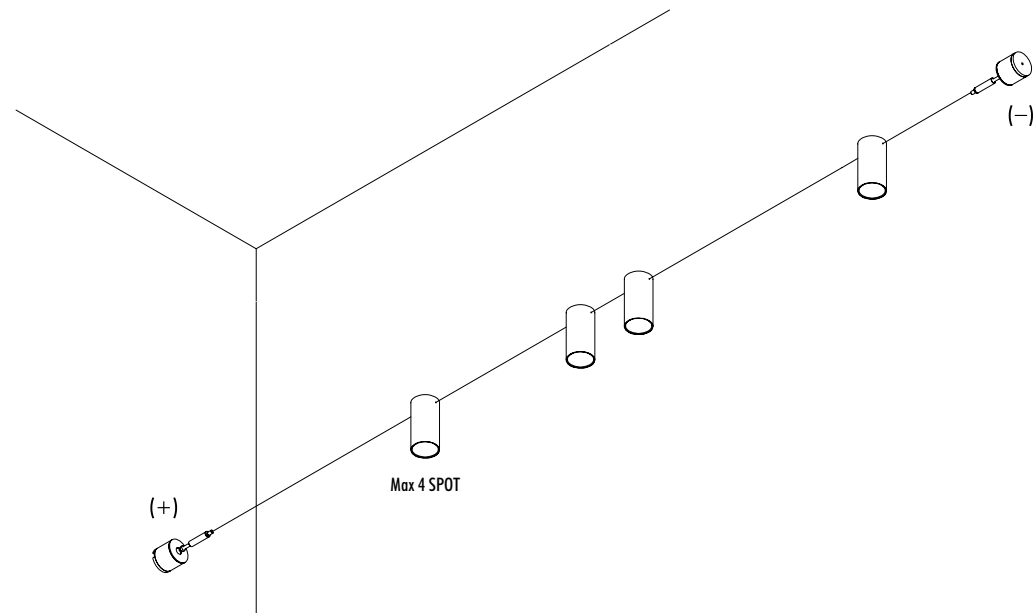



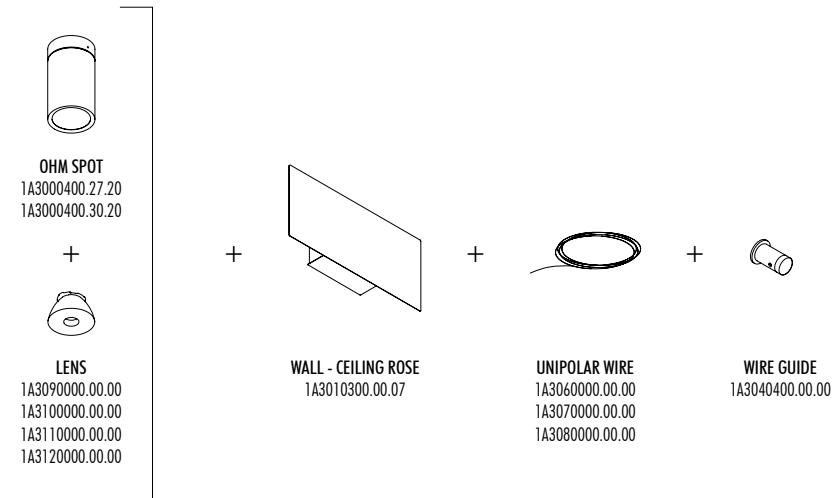


LUNGHEZZA TOTALE MAX 50 METRI / TOTAL LENGTH MAX 50 METER

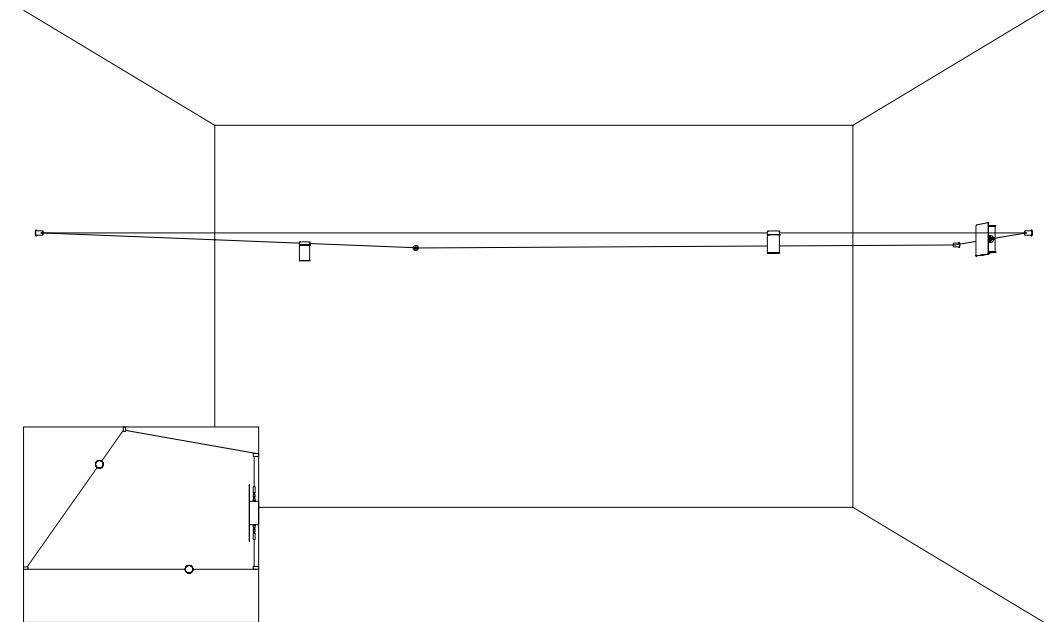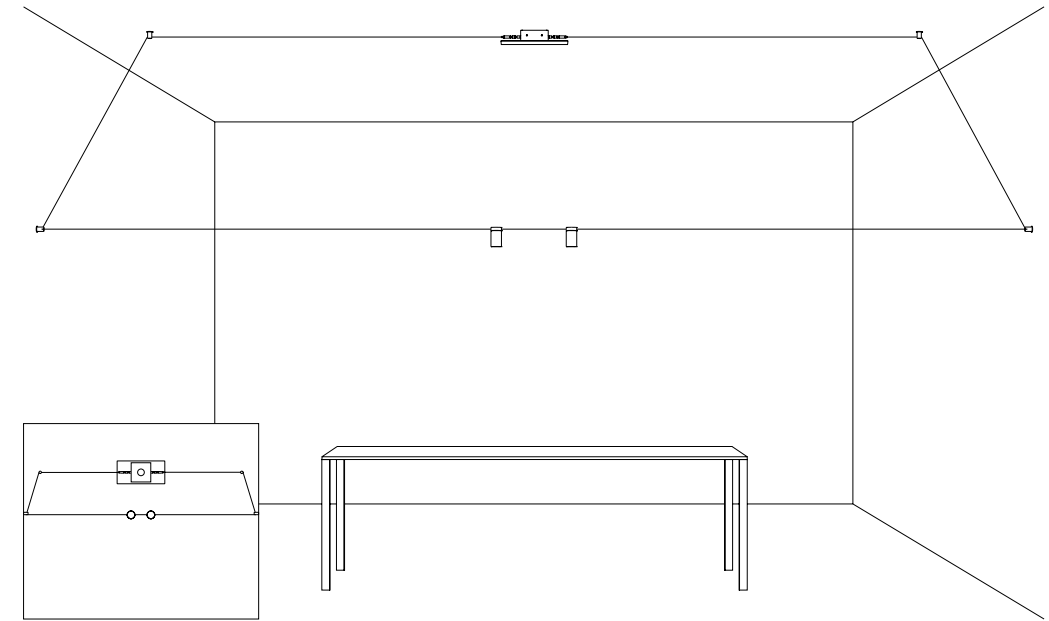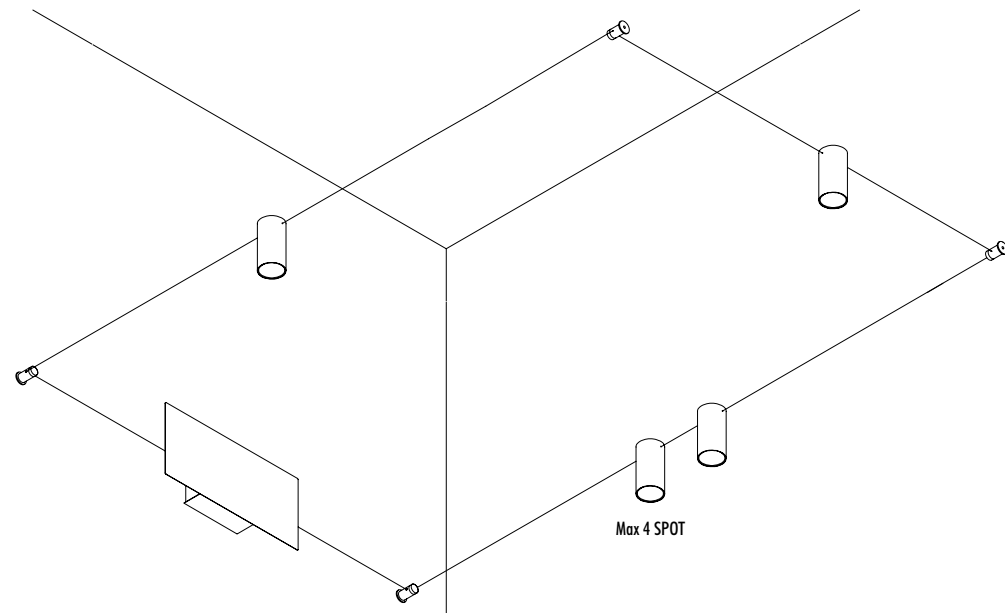

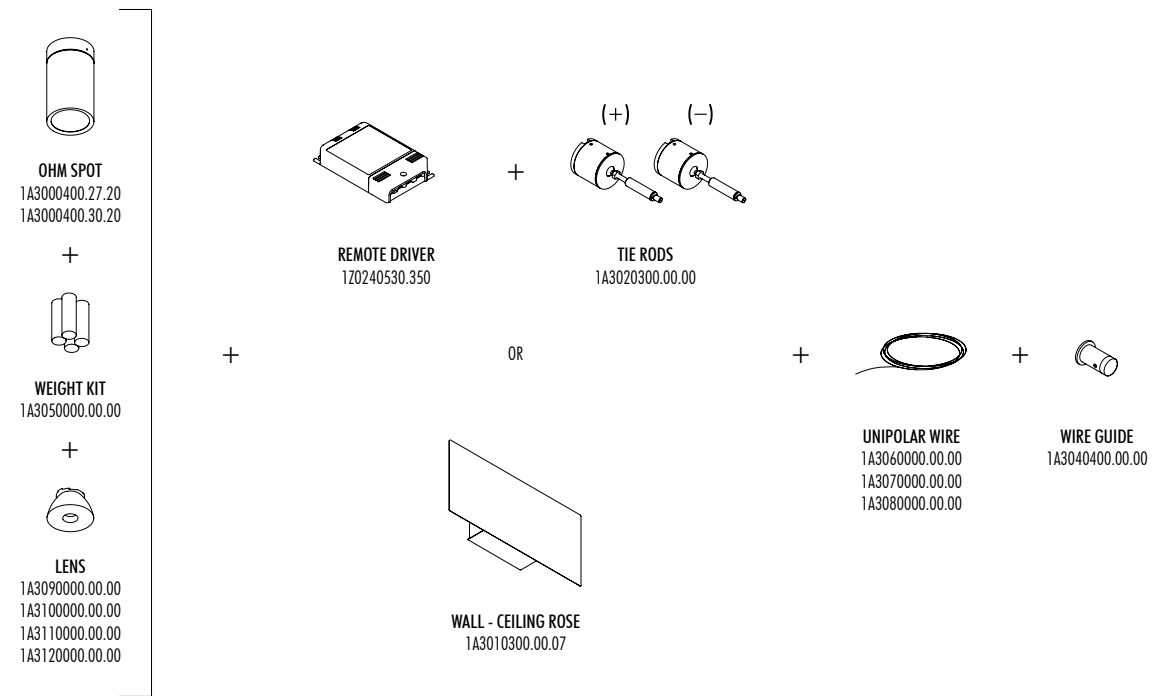

LUNGHEZZA TOTALE MAX 50 METRI / TOTAL LENGTH MAX 50 METER

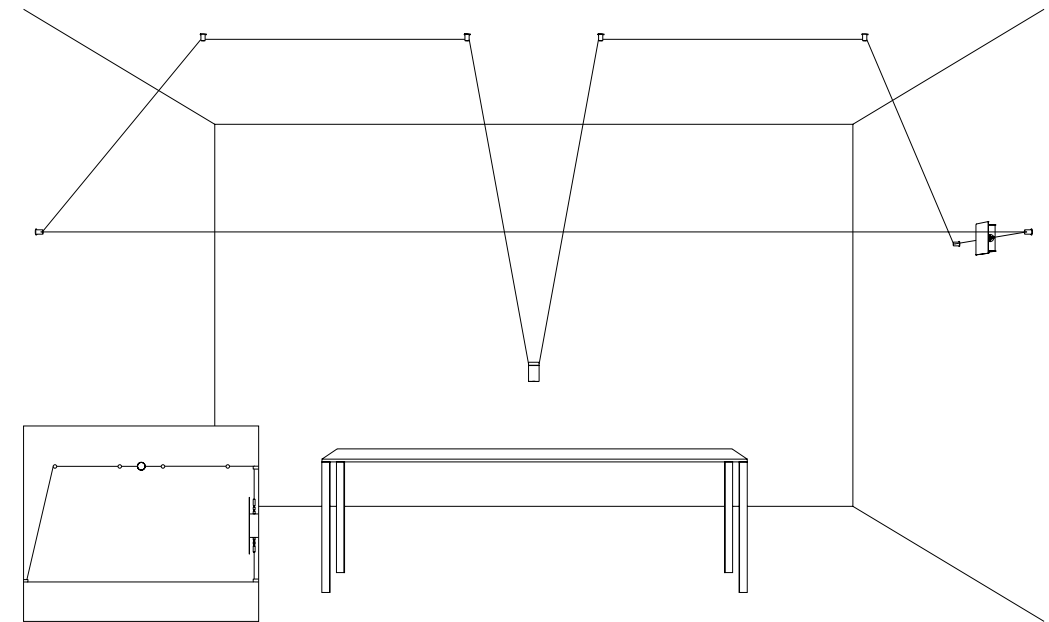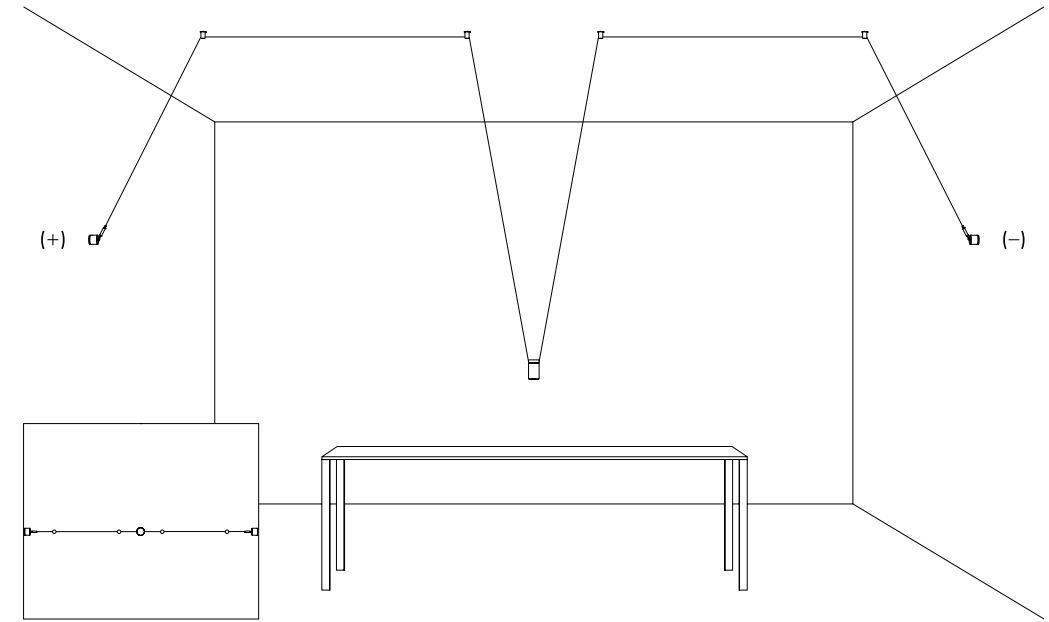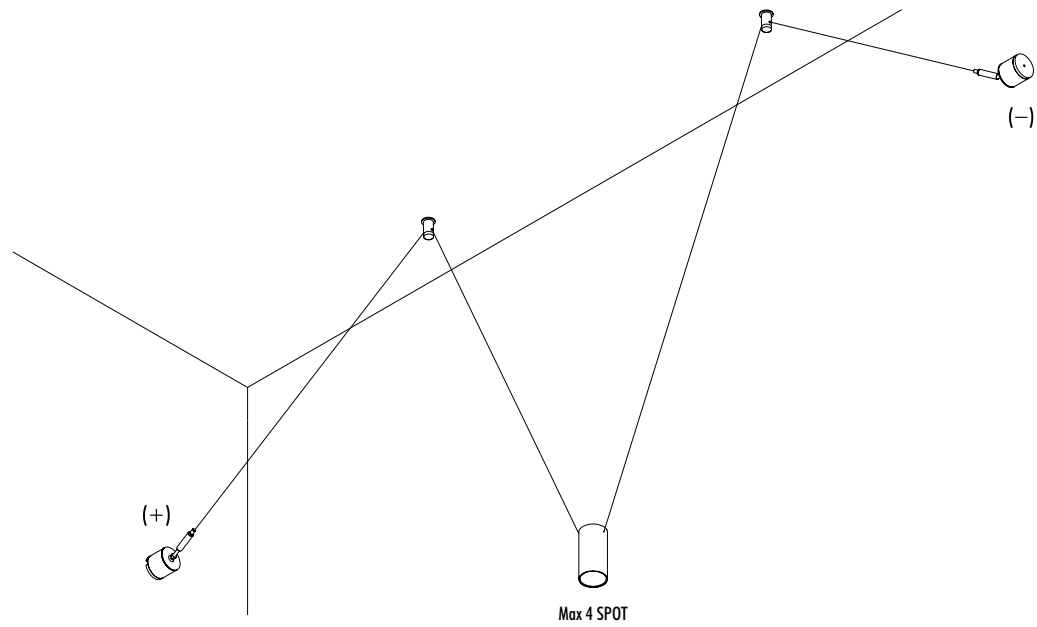








The sizes are expressed in millimeters.

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2019  
SISTEMA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO - PA  
WALL AND CEILING SYSTEM - METAL - PA


OHM

CE IP20

1A3000400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	OHM SPOT - MAX 350 mA DC - 3,6 W LED WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 272 lm - CRI 95 / 3000K - 288 lm - CRI 95 - BEAM 12° WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 271 lm - CRI 95 / 3000K - 286 lm - CRI 95 - BEAM 24° WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 257 lm - CRI 95 / 3000K - 273 lm - CRI 95 - BEAM 39° WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 254 lm - CRI 95 / 3000K - 270 lm - CRI 95 - BEAM 54° MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED	
1A3000400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K		
1A3090000.00.00	FASCIO / BEAM 14°	LENTE / LENS	
1A3100000.00.00	FASCIO / BEAM 24°		
1A3110000.00.00	FASCIO / BEAM 36°		
1A3120000.00.00	FASCIO / BEAM 50°		
1A3060000.00.00	STANDARD - 12 m	CAVO UNIPOLARE / UNIPOLAR WIRE MAX 60 V DC - MAX 350 mA	
1A3070000.00.00	STANDARD - 24 m		
1A3080000.00.00	STANDARD - 48 m		
1A3020300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TIRANTI - 2 PEZZI / TIE RODS - 2 PIECES (+ POSITIVE / - NEGATIVE)	
1A3030300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	PIASTRA DA PARETE - ACCESSORIO OPZIONALE PER INSTALLAZIONE SU MURATURA / WALL BACK PLATE - OPTIONAL ACCESSORY FOR MOUNTING ON BRICK MASONRY WALLS	
1A3040400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	GUIDACAVO - 1 PEZZO / WIRE GUIDE - 1 PIECE	

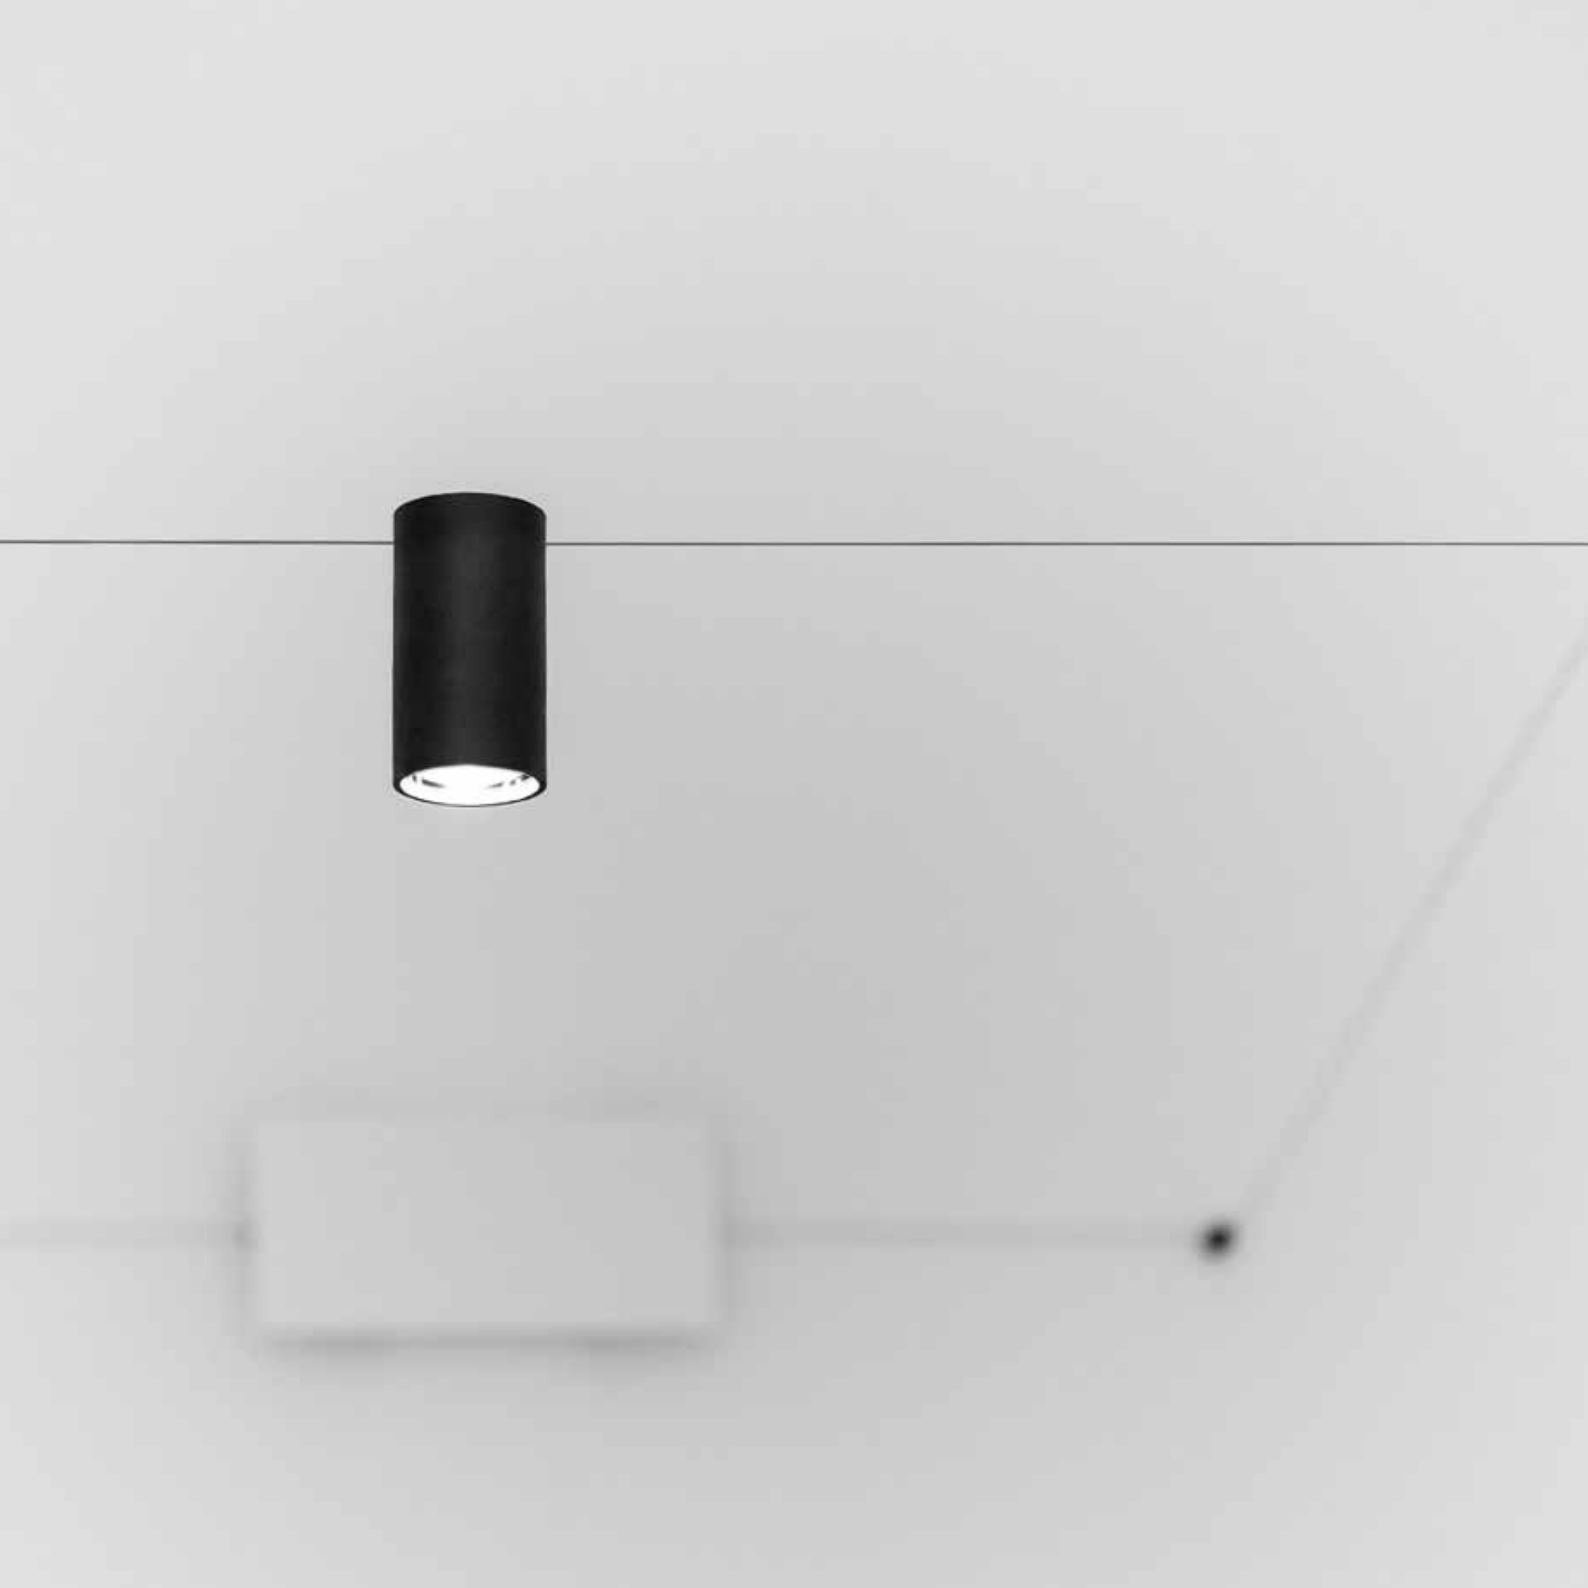





1A3050000.00.00	STANDARD	KIT PESI PER VERSIONE A SOSPENSIONE - 4 PEZZI / WEIGHT KIT FOR SUSPENSION VERSION - 4 PIECES	


KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY POWER SUPPLY KIT

CE IP20


1Z0240530.350	STANDARD	REMOTE DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	

1A3010300.00.07	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING ROSE INPUT 100-240 V - 50/60 Hz OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	

ESEMPI DI INSTALLAZIONE CON ENDLESS E KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO LUNGHEZZA TOTALE MAX 50 METRI  
 EXAMPLES LAYOUT WITH ENDLESS AND REMOTE POWER SUPPLY KIT - TOTAL LENGHT MAX 50 METER

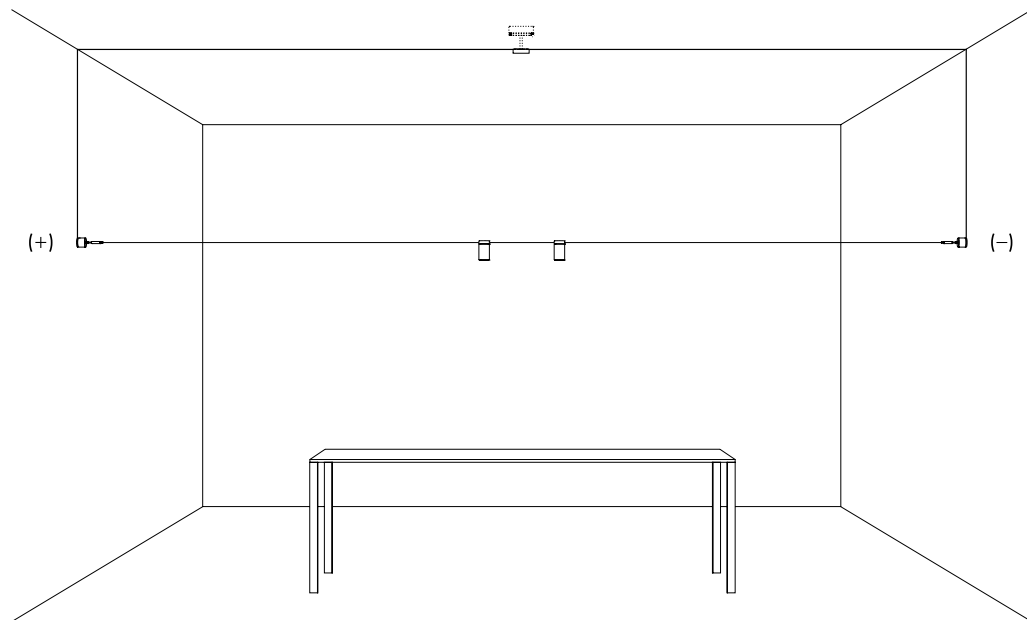

TOTAL LENGHT MAX 50 METER


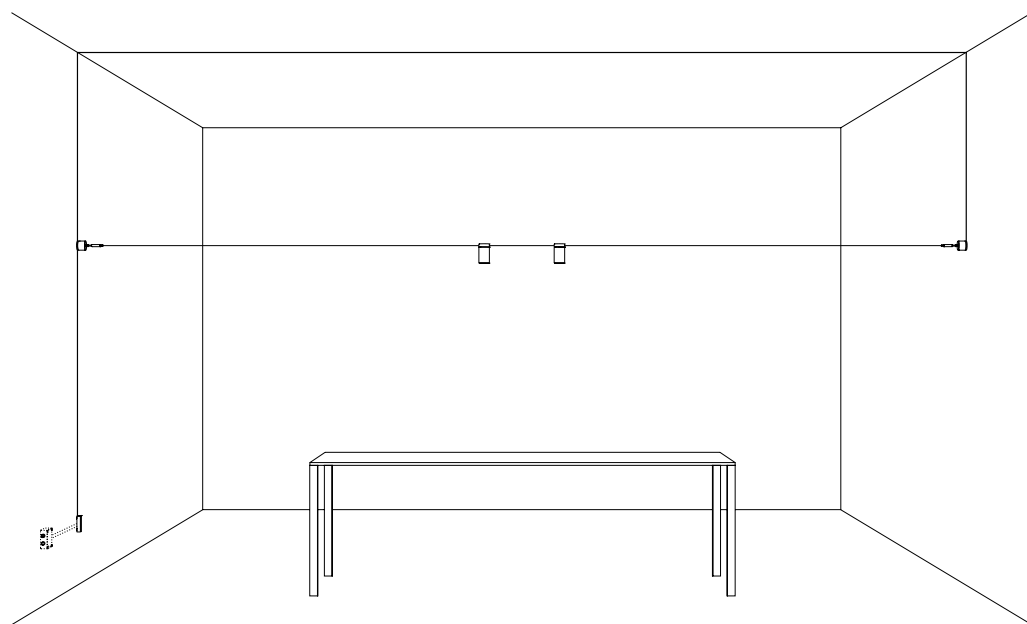





OHM PUÒ ESSERE ALIMENTATA CON IL NOSTRO NASTRO CONDUTTORE ENDLESS, LA STRISCIA ADESIVA BREVETTATA PER PORTARE "DIFFERENZA DI POTENZIALE" DOVE SI DESIDERA.  
 OHM CAN BE POWERED WITH ENDLESS, OUR PATENTED ADHESIVE TAPE TO CONDUCT AND TRANSPORT ELECTRIC ENERGY ANYWHERE.

OHM

KIT ALIMENTAZIONE ENDLESS / ENDLESS POWER SUPPLY KIT

CE IP20

1Z0240530.350	STANDARD	REMOTE DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	
1A3940300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	OHM BASE ALIMENTAZIONE PER ENDLESS / OHM POWER BASE FOR ENDLESS	
1A3940400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		
1A3470300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 5 m	ENDLESS - MAX 150 W - MAX 48 V DC - MAX 4 A	
1A3470400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 5 m		
1A0050300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 10 m		
1A0050400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 10 m		
1A0370000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO PARETI RUVIDE / FIXING ROUGH WALLS KIT 2,5 m	
1A3480300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BOX MORSETTI CON 2 MORSETTI INCLUSI / TERMINAL BOX WITH 2 TERMINALS INCLUDED	
1A3480400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		
1A3490000.00.00	STANDARD	MORSETTI - 2 PEZZI / TERMINALS - 2 PIECES	